NPFSR-K122MD


ڑ ٶ χ Ό ȳ ˜Y ڀ Ḡ ٶ ڒ
ڑ. χ 2NO+2NC



ٰH v ˝Ω

٤ ћ ɔ я	24V AC/DC
ɔ я ķ Ţ	0.85 ~ 1.1
ґ Ш ļ '	50Hz ~ 60Hz
˝Ω ı ă	≤ 2.2W/24V DC, ≤ 5.4VA/24V AC
ڑ ٶ ɔ Ш	≤ 50mA/24V DC
Ṁ ɻ ɔ ڳ	≤ 15Ω
ڑ ٶ Ф ٮ	
ٱ ᵽ ˝Ω ˌ	2NO+2NC
ٱ ᵽ ɻ ʒ	
ٱ ᵽ ɑ	$AgSnO_2$+0.2μmAu
ٱ ᵽ ķ ˌ	AC-15: 5A/230V, DC-13: 5A/24V
ٱ ᵽ Ɍ ѡ Ȝ ĭ	10A gL/gG(NO), 6A gL/gG(NC)
ᵀ ٰH ڑ	≤ 150ms
ˌ ѽ ٰH ڑ	: ≤ 30ms, : ≤ 100ms
Õ ʉ ٰH ڑ	: ≤ 30ms, : ≤ 100ms
ɔ ◊ ˜ ٰH ѧ Ă	20ms
ɔ. Ⅎ ķ	IEC/EN 60947, IEC 61326-3-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4
٤ ћ ʌ ɻ ɔ я	250V AC
٤ ћ ˙ ` ȡ ᴩ ɔ я	6000V(1.2/50us)
ʌ ɻ Ă ů	1500V AC, 1 min
ɔ ↔ ڑ ڎ ⁼ ķ ɔ ' ˜	IEC 60947-1
ʊ	10Hz ~ 55Hz, 0.35mm
ص я ч ɻ	III
⁄ ... ч ɻ	2
گ ĭ ч ɻ	IP20
Ṫ Ă □ ů	-20°C ~ +60°C
Ч è □ ů	-40°C ~ +80°C
∓ ö ᴈ ů	≤ 2000 m
₄ ṁ ᵘ	10×10^6 cycles

ı ǐ↑ ɡ

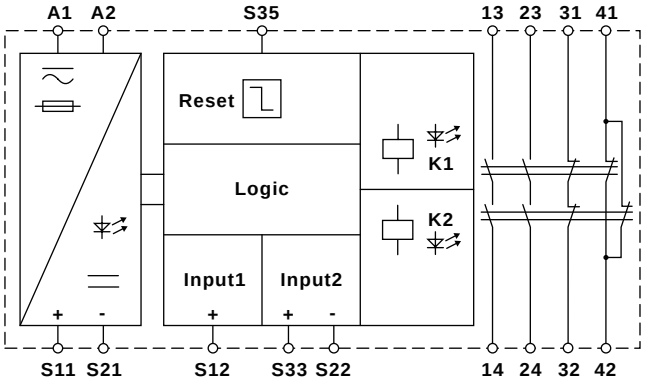

Ḡ ٶ v ˝Ω

ό ǐ ч ɻ	PLe,	ISO 13849
Ḡ ٶ ɻ.	Cat.4,	ISO 13849
ɣ ח ٰH ڑ	20 ,	ISO 13849
Ẉ ʒ ⅞... Ă ɦ ˜ '	99%,	ISO 13849
Ẉ ʒ и ڑ. ѽ ٰH ڑ	164 ,	ISO 13849
Hʊ ł. ѽ	68,	ISO 13849
Ḡ ٶ Ḣ ˝Ω ό ч ɻ	SIL3,	IEC 61508
ф ˝ Ḡ ٶ Ḣ ˝Ω ό ч ɻ	SIL CL3,	IEC 62061
. ţ ѽ ڏ ů	1,	IEC 62061
Ḡ ٶ. ѽ ˙ ˝Ω	≥ 99%,	IEC 62061
ɭ ∂ ٰH и ڑ. ѽ ₦ '	1.29×10^{-5}/PTI=20	IEC 62061
⅛ ŋ ٰH и ڑ. ѽ ₦ '	1.49×10^{-10} 1/h,	IEC 62061
ȳ ₿ ɻ.	0,	IEC 60204